SciQuest

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ / EQUIPMENT OVERVIEW


Infitek

To make laboratories smarter, more accurate, safer, and more convenient.

РУССКИЙ + ENGLISH



Взвешивание
Weighing



Центрифугирование
Centrifugation



Молекулярная биология
Molecular biology



Микроскопия
Microscopy



Спектрофотометрия
Spectrophotometry



Чистая вода
Pure water

Подбор оборудования и организация поставки в Казахстан.

Equipment selection and supply coordination for Kazakhstan.

info@sciquest.kz | +7 706 884 80 09

www.sciquest.kz / Октябрь · October 2026

Найдите своё направление

Find your application

03 **Аналитические весы**
Analytical balances

04 **Механические дозаторы**
Mechanical pipettes

05 **Компактная центрифуга**
Compact centrifuge

06 **Высокоскоростная центрифуга**
High-speed centrifuge

07 **Магнитная мешалка с нагревом**
Magnetic hotplate stirrer

08 **Термостатическая водяная баня**
Thermostatic water bath

09 **Сушильные шкафы**
Drying ovens

10 **Высокотемпературные печи**
High-temperature furnaces

11 **Лабораторный инкубатор**
Laboratory incubator

12 **Гомогенизатор**
Homogenizer

13 **ПЦР-термоциклер**
PCR thermal cycler

14 **Биологические микроскопы**
Biological microscopes

15 **Промыватель микропланшетов**
Microplate washer

16 **Автоматический тканевой процессор**
Automatic tissue processor

17 **Настольный pH-метр**
Benchtop pH meter

18 **Портативный кислородомер**
Portable dissolved oxygen meter

19 **Двухлучевые спектрофотометры**
Double-beam spectrophotometers

20 **Жидкостная хроматография**
Liquid chromatography

21 **Анализатор по Кьельдалю**
Kjeldahl analyzer

22 **Цифровой вискозиметр**
Digital viscometer

23 **Ротационные испарители**
Rotary evaporators

24 **Система сверхчистой воды**
Ultrapure water system

25 **Ультранизкотемпературные морозильники**
Ultra-low temperature freezers

26 **Вертикальные автоклавы**
Vertical autoclaves

27 **Бокс биологической безопасности**
Biological safety cabinet

28 **Фильтрующие вытяжные шкафы**
Ductless fume hoods

RU слева · EN справа. Опции и комплектация согласуются в КП.

Russian on the left · English on the right. Options and configuration are agreed in the quotation.

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ / BASIC LABORATORY EQUIPMENT

Аналитические весы

Analytical balances

BA-E1004 / BA-E1204 / BA-E2004 / BA-E2204

Для приготовления растворов и точного взвешивания лабораторных образцов.

For solution preparation and precise weighing of laboratory samples.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Базовое оснащение

Basic laboratory equipment

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ по моделям
100 / 120 / 200 / 220 г

Дискретность
0,0001 г (0,1 мг)

Калибровка
Внешняя

Интерфейс
RS232C; принтер - опция

SPECIFICATIONS

Capacity by model
100 / 120 / 200 / 220 g

Readability
0.0001 g (0.1 mg)

Calibration
External

Interface
RS232C; optional printer

При подборе

Укажите требуемую нагрузку, рабочую точность и необходимость метрологического сопровождения.

Selection notes

Specify the required capacity, working accuracy and metrological support requirements.

Механические дозаторы

Mechanical pipettes

PIPE-H

Одноканальные дозаторы переменного объёма для повседневной работы с жидкостями.

Single-channel variable-volume pipettes for routine liquid handling.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Базовое оснащение

Basic laboratory equipment

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейка объёмов
От 0,1 мкл до 10 мл - разные исполнения

Обработка
Полностью автоклавируемая конструкция

Настройка
Фиксатор установленного объёма

Индикация
Четырёхразрядное окно объёма

SPECIFICATIONS

Volume range
0.1 µl to 10 ml across different versions

Decontamination
Fully autoclavable construction

Adjustment
Volume setting lock

Display
Four-digit volume window

При подборе

Выберите диапазон конкретного дозатора и совместимые наконечники. Точность зависит от исполнения и объёма.

Selection notes

Select the range of each pipette and compatible tips. Accuracy depends on the version and dispensing volume.

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ / BASIC LABORATORY EQUIPMENT

Компактная центрифуга

Compact centrifuge

CFG-5D

Настольная центрифуга для небольших объёмов и рутинного разделения проб.

A benchtop centrifuge for small volumes and routine sample separation.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Базовое оснащение

Basic laboratory equipment

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость
300-5 000 об/мин

Максимальная RCF
2 350 × g

Вместимость
6 × 15 мл; адаптеры под меньшие пробирки

Таймер
30 с - 99 мин; непрерывный режим

SPECIFICATIONS

Speed
300-5,000 rpm

Maximum RCF
2,350 × g

Capacity
6 × 15 ml; adapters for smaller tubes

Timer
30 s to 99 min; continuous operation

При подборе

Сообщите размер и тип пробирок. Наличие необходимых адаптеров включим в согласованную комплектацию.

Selection notes

Specify tube dimensions and type. Required adapters will be included in the agreed configuration.

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ / BASIC LABORATORY EQUIPMENT

Высокоскоростная центрифуга

High-speed centrifuge

CFG-21JP

Для лабораторного разделения проб с выбором роторов под разные задачи.

Laboratory sample separation with a choice of rotors for different applications.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Базовое оснащение

Basic laboratory equipment

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость
21 000 об/мин - зависит от ротора

Максимальная RCF
30 410 × g - зависит от ротора

Максимальная вместимость
6 × 100 мл с соответствующим ротором

Программы
20 сохраняемых рабочих программ

SPECIFICATIONS

Maximum speed
21,000 rpm; rotor-dependent

Maximum RCF
30,410 × g; rotor-dependent

Maximum capacity
6 × 100 ml with the appropriate rotor

Programs
20 stored operating programs

При подборе

Максимумы скорости, RCF и объёма не достигаются одновременно. Подбор ведётся по конкретному ротору.

Selection notes

Maximum speed, RCF and volume cannot be achieved simultaneously. Selection is based on the specific rotor.

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ / BASIC LABORATORY EQUIPMENT

Магнитная мешалка с нагревом

Magnetic hotplate stirrer

HPS-550P

Перемешивание и нагрев водных растворов на лабораторном столе.

Stirring and heating aqueous solutions on the laboratory bench.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Базовое оснащение

Basic laboratory equipment

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость
100-1 500 об/мин

Объём перемешивания
До 20 л воды

Нагрев платформы
От комнатной температуры до 550 °C

Рабочая платформа
184 × 184 мм; стеклокерамика

SPECIFICATIONS

Speed
100-1,500 rpm

Stirring volume
Up to 20 l of water

Hotplate heating
Room temperature to 550 °C

Work surface
184 × 184 mm; glass ceramic

При подборе

550 °C относится к платформе. Температура жидкости зависит от посуды, среды и датчика PT1000; его поставку уточняем.

Selection notes

550 °C refers to the hotplate. Liquid temperature depends on the vessel, medium and PT1000 sensor; sensor supply must be confirmed.

Термостатическая водяная баня

Thermostatic water bath

WB-1R1H-5R

Поддержание температуры проб и реагентов при лабораторной подготовке и анализе.

Temperature control of samples and reagents during laboratory preparation and analysis.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Термостатирование

Temperature control

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём ванны
5 л

Рабочий диапазон
Комнатная температура +5 ... 100 °C

Точность при 37 °C
Не хуже ±0,3 °C по брошюре

Таймер
1 мин - 99 ч 59 мин / непрерывно

SPECIFICATIONS

Bath volume
5 l

Operating range
Room temperature +5 to 100 °C

Accuracy at 37 °C
Within ±0.3 °C as stated in the brochure

Timer
1 min to 99 h 59 min / continuous

При подборе

Диапазон задания 0-100 °C не означает активное охлаждение. Укажите размеры сосудов и рабочую температуру.

Selection notes

A 0-100 °C setpoint range does not imply active cooling. Specify vessel dimensions and operating temperature.

ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ / TEMPERATURE CONTROL

Сушильные шкафы

Drying ovens

DOF-B20A / B50A / B100A / B200A / B625A

Сушка и термообработка образцов с принудительной циркуляцией воздуха.

Drying and heat treatment of samples with forced air circulation.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Термостатирование

Temperature control

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объёмы камеры
30 / 51 / 138 / 188 / 640 л

Температура
Комнатная температура +10 ... 250 °C

Управление
PID; датчик PT100; LCD

Таймер
1-9 999 мин

SPECIFICATIONS

Chamber volumes
30 / 51 / 138 / 188 / 640 l

Temperature
Room temperature +10 to 250 °C

Control
PID; PT100 sensor; LCD

Timer
1-9,999 min

При подборе

Для DOF-B625A указано питание 380 В. Номер модели не всегда совпадает с фактическим объёмом камеры.

Selection notes

The DOF-B625A is specified for a 380 V supply. Model numbers do not always match actual chamber volumes.

ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ / TEMPERATURE CONTROL

Высокотемпературные печи

High-temperature furnaces

FNC-AS1400 / FNC-AS1700

Серии печей для высокотемпературной обработки материалов с газовыми подключениями.

Furnace series for high-temperature material treatment with gas connections.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Термостатирование

Temperature control

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура
1 400 / 1 700 °C по серии

Непрерывная работа
До 1 300 / 1 550 °C по серии

Объёмы камер
1 / 4,5 / 12 / 36 л по исполнению

Термопары
Тип S / тип B по серии

SPECIFICATIONS

Maximum temperature
1,400 / 1,700 °C by series

Continuous operation
Up to 1,300 / 1,550 °C by series

Chamber volumes
1 / 4.5 / 12 / 36 l by version

Thermocouples
Type S / type B by series

При подборе

Укажите атмосферу, размер образца и длительность выдержки. Газовую обвязку, герметичность и насос подтверждаем отдельно.

Selection notes

Specify the atmosphere, sample dimensions and dwell time. Gas connections, leak tightness and pump supply require separate confirmation.

ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ / TEMPERATURE CONTROL

Лабораторный инкубатор

Laboratory incubator

ICB-40

Термостатирование и культивирование в камере с регулировкой температуры.

Controlled-temperature incubation and cultivation in a laboratory chamber.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Термостатирование

Temperature control

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём камеры
43 л

Температура
Комнатная температура +5 ... 80 °C

Колебание температуры
±0,5 °C по брошюре

Камера
350 × 350 × 350 мм; две полки

SPECIFICATIONS

Chamber volume
43 l

Temperature
Room temperature +5 to 80 °C

Temperature fluctuation
±0.5 °C as stated in the brochure

Chamber
350 × 350 × 350 mm; two shelves

При подборе

Фактический объём ICB-40 - 43 л. Укажите требования к конвекции и допустимой неоднородности температуры.

Selection notes

The actual ICB-40 volume is 43 l. Specify convection requirements and acceptable temperature uniformity.

РАБОТА С ОБРАЗЦАМИ / SAMPLE PREPARATION

Гомогенизатор

Homogenizer

HMG-25D

Диспергирование, гомогенизация и эмульгирование с подбором рабочей головки.

Dispersion, homogenization and emulsification with an application-specific working head.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Работа с образцами

Sample preparation

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость без нагрузки
4 000-26 000 об/мин

Скорость в воде
4 000-21 000 об/мин

Объём обработки
0,2-10 000 мл - с разными головками

Комплект по брошюре
Прибор, головка 25G и стойка

SPECIFICATIONS

No-load speed
4,000-26,000 rpm

Speed in water
4,000-21,000 rpm

Processing volume
0.2-10,000 ml with different heads

Brochure configuration
Instrument, 25G head and stand

При подборе

Широкий диапазон объёмов относится к разным головкам. Предусмотрен прерывистый режим; зонд температуры - опция.

Selection notes

The broad volume range requires different heads. Intermittent operation is specified; the temperature probe is optional.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ / MOLECULAR BIOLOGY

ПЦР-термоциклер

PCR thermal cycler

PCR-482

Термоциклирование образцов; два блока для параллельной работы с программами.

Sample thermal cycling with two blocks for parallel operation of programs.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Молекулярная биология

Molecular biology

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость
Два блока по 48 × 0,2 мл

Диапазон блока
0-105 °C

Скорость нагрева / охлаждения
До 5 / 4 °C/c по брошюре

Коммуникации
USB 2.0, LAN, Wi-Fi

SPECIFICATIONS

Capacity
Two blocks of 48 × 0.2 ml

Block range
0-105 °C

Heating / cooling rate
Up to 5 / 4 °C/s as stated in the brochure

Connectivity
USB 2.0, LAN, Wi-Fi

При подборе

Это термоциклер, а не прибор регистрации ПЦР в реальном времени. Совместимость расходников и ПО уточняем.

Selection notes

This is a thermal cycler, without real-time PCR detection. Consumable and software compatibility require confirmation.

Биологические микроскопы

Biological microscopes

MSC-B208 / MSC-B208T

Наблюдение биологических препаратов для учебных и лабораторных задач.

Observation of biological specimens for education and laboratory applications.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Микроскопия

Microscopy

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнения
Бинокулярное / тринокулярное

Базовые объективы
4×, 10×, 40×, 100×

Окуляр
WF10× / 18 мм

Освещение
LED 3 Вт; регулировка яркости

SPECIFICATIONS

Versions
Binocular / trinocular

Standard objectives
4×, 10×, 40×, 100×

Eyepiece
WF10× / 18 mm

Illumination
3 W LED; adjustable brightness

При подборе

Тип головки, камера и дополнительные методы контраста зависят от исполнения. Опции не считаются базовым комплектом.

Selection notes

Head type, camera and additional contrast methods depend on the version. Options are not part of the standard configuration.

ПЛАНШЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / MICROPLATE ASSAYS

Промыватель микропланшетов

Microplate washer

MPW-H320

Промывка планшетов и стрипов при выполнении ИФА и других планшетных процедур.

Washing plates and strips for ELISA and other microplate procedures.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Планшетные исследования

Microplate assays

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекторы
8- и 12-канальный включены по брошюре

Типы лунок
Плоское, V- или U-образное дно

Объём подачи
50-3 000 мкл на лунку

Остаточный объём
≤1 мкл на лунку по брошюре

При подборе

Совместимость конкретных планшетов, методику промывки и набор ёмкостей согласуем при заказе.

SPECIFICATIONS

Manifolds
8- and 12-channel included per brochure

Well types
Flat, V- or U-bottom

Dispensing volume
50-3,000 µl per well

Residual volume
≤1 µl per well as stated in the brochure

Selection notes

Compatibility with specific plates, washing protocols and the supplied container set will be agreed when ordering.

ГИСТОЛОГИЯ / HISTOLOGY

Автоматический тканевой процессор

Automatic tissue processor

TSP-1

Последовательная обработка тканевых образцов реагентами и парафином.

Sequential processing of tissue samples with reagents and paraffin.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Гистология

Histology

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позиции
12: 9 для реагентов, 3 для парафина

Объём ёмкости
700 мл

Температура
От комнатной температуры до 80 °C

Габариты
795 × 435 × 415 мм

SPECIFICATIONS

Stations
12: 9 reagent and 3 paraffin stations

Container volume
700 ml

Temperature
Room temperature to 80 °C

Dimensions
795 × 435 × 415 mm

При подборе

Укажите кассеты, число образцов и протокол. При клиническом применении статус допуска проверяется отдельно.

Selection notes

Specify cassettes, sample count and protocol. Regulatory status for clinical use must be checked separately.

Настольный pH-метр

Benchtop pH meter

PH-B300F

Измерение pH, потенциала и температуры при контроле воды и лабораторных растворов.

Measurement of pH, potential and temperature in water and laboratory solutions.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Анализ воды и растворов

Water and solution testing

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон pH
-2,00 ... 20,00

Точность pH
±0,01

Калибровка
До 5 точек; буферы NIST / GB / DIN

Память и интерфейсы
500 результатов на параметр; USB, RS232

SPECIFICATIONS

pH range
-2.00 to 20.00

pH accuracy
±0.01

Calibration
Up to 5 points; NIST / GB / DIN buffers

Memory and interfaces
500 results per parameter; USB, RS232

При подборе

Подбор электрода зависит от матрицы образца. Уточняем буферы, поверку или калибровку под вашу задачу.

Selection notes

Electrode selection depends on the sample matrix. Buffers and metrological verification or calibration will be specified for the application.

АНАЛИЗ ВОДЫ И РАСТВОРОВ / WATER AND SOLUTION TESTING

Портативный кислородомер

Portable dissolved oxygen meter

DO-P510T

Измерение растворённого кислорода и температуры в лаборатории и при выездной работе.

Measurement of dissolved oxygen and temperature in the laboratory and in the field.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Анализ воды и растворов

Water and solution testing

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрация кислорода
0,00-99,99 ppm

Датчик
Полярографический

Защита корпуса
IP65 по брошюре

Память
1 000 групп данных на параметр

SPECIFICATIONS

Oxygen concentration
0.00-99.99 ppm

Sensor
Polarographic

Enclosure protection
IP65 as stated in the brochure

Memory
1,000 data groups per parameter

При подборе

Точность зависит от диапазона. Для полевой работы уточняем электрод, расходники и условия калибровки.

Selection notes

Accuracy depends on the measurement range. For fieldwork, confirm the electrode, consumables and calibration conditions.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ / INSTRUMENTAL ANALYSIS

Двухлучевые спектрофотометры

Double-beam spectrophotometers

SP-MUV9000A / SP-MUV9000S

УФ/видимая спектрофотометрия: сканирование, калибровочные кривые и кинетика.

UV/visible spectrophotometry for scanning, calibration curves and kinetics.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Инструментальный анализ

Instrumental analysis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон длин волн
190-1 100 нм

Полоса SP-MUV9000A
1,0 нм

Полоса SP-MUV9000S
0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 нм

Интерфейс
USB; программное обеспечение по брошюре

При подборе

Подберём кюветы и держатели под методику. Характеристики A и S следует сравнивать раздельно.

SPECIFICATIONS

Wavelength range
190-1,100 nm

SP-MUV9000A bandwidth
1.0 nm

SP-MUV9000S bandwidth
0.5 / 1.0 / 2.0 / 4.0 nm

Interface
USB; software as stated in the brochure

Selection notes

Cuvettes and holders will be selected for the method. Compare the A and S specifications separately.

Жидкостная хроматография

Liquid chromatography

HPLC-1100

Модульная система ВЭЖХ с выбором изократической или бинарной градиентной конфигурации.

A modular HPLC system with isocratic or binary gradient configuration options.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Инструментальный анализ

Instrumental analysis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход насоса HPLC-1100FP
0,001-10,000 мл/мин

Максимальное давление насоса
42 МПа (6 000 psi)

Детектор в конфигурациях
HPLC-1100DT, UV/VIS

Исполнения
Один насос / два насоса с градиентным смесителем

При подборе

Термостат колонки в брошюре указан как вариант. Колонку, ввод проб, ПО и полный состав системы фиксируем в КП.

SPECIFICATIONS

HPLC-1100FP pump flow
0.001-10.000 ml/min

Maximum pump pressure
42 MPa (6,000 psi)

Detector in configurations
HPLC-1100DT, UV/VIS

Versions
One pump / two pumps with gradient mixer

Selection notes

The column oven is an option in the brochure. The column, sample introduction, software and full system configuration will be specified in the quotation.

ПИЩЕВЫЕ И АГРОИССЛЕДОВАНИЯ / FOOD AND AGRICULTURAL RESEARCH

Анализатор по Кьельдалю

Kjeldahl analyzer

KJA-9830

Определение азота в рамках метода Кьельдаля после соответствующей подготовки образца.

Nitrogen determination using the Kjeldahl method after appropriate sample preparation.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Пищевые и агроисследования

Food and agricultural research

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон анализа
0,1-240 мг N

Возврат азота
99-101% по брошюре

Заявленная повторяемость
RSD ≤0,5%

Управление
Цветной сенсорный экран 7 дюймов

SPECIFICATIONS

Analysis range
0.1-240 mg N

Nitrogen recovery
99-101% as stated in the brochure

Stated repeatability
RSD ≤0.5%

Control
7-inch colour touchscreen

При подборе

Минерализатор, титрование и вытяжку согласуем по методике. Ввод объёма титрования не равен автоматическому титратору.

Selection notes

Digestion, titration and extraction equipment must match the method. Entering titration volume does not mean automatic titration is included.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / PHYSICAL PROPERTIES

Цифровой вискозиметр

Digital viscometer

VSC-N4

Ротационное измерение вязкости с выбором шпинделя и скорости под образец.

Rotational viscosity measurement with spindle and speed selection for each sample.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Физические свойства

Physical properties

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон
20-2 000 000 мПа·с

Скорости
0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 об/мин

Шпиндели
L1, L2, L3, L4

Точность
±5% относительной погрешности по брошюре

При подборе

Рабочий диапазон зависит от шпинделя и скорости. Термостатирование и адаптер малого объёма - отдельные опции.

SPECIFICATIONS

Range
20-2,000,000 mPa·s

Speeds
0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm

Spindles
L1, L2, L3, L4

Accuracy
±5% relative error as stated in the brochure

Selection notes

The working range depends on spindle and speed. Temperature control and the small-volume adapter are separate options.

Ротационные испарители

Rotary evaporators

REV100-P / REV100-S

Удаление растворителя и концентрирование образцов с подбором вакуумной и охлаждающей системы.

Solvent removal and sample concentration with a suitable vacuum and cooling system.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Синтез и концентрирование

Synthesis and concentration

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость REV100-P
20-280 об/мин

Скорость REV100-S
20-200 об/мин

Диапазон бани
От комнатной температуры до 180 °C

Колба испарения
1 л стандартно; другие объёмы по конфигурации

SPECIFICATIONS

REV100-P speed
20-280 rpm

REV100-S speed
20-200 rpm

Bath range
Room temperature to 180 °C

Evaporating flask
1 l standard; other sizes by configuration

При подборе

Насос, чиллер и вакуумный контроллер показаны как сопутствующие устройства. Их включение в комплект подтверждаем отдельно.

Selection notes

The pump, chiller and vacuum controller are shown as related equipment. Their inclusion must be confirmed separately.

Система сверхчистой воды

Ultrapure water system

LWP-S3-10VF

Получение очищенной воды для молекулярной биологии и аналитических лабораторных задач.

Purified water production for molecular biology and analytical laboratory applications.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Лабораторная инфраструктура

Laboratory infrastructure

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность
10 л/ч

Выдача воды
1,5-2 л/мин с напорным баком

Встроенный бак
8 л

Исходная вода
Водопроводная; 0,15-0,4 МПа; 5-40 °C

SPECIFICATIONS

Production rate
10 l/h

Dispensing rate
1.5-2 l/min with pressure tank

Built-in tank
8 l

Feed water
Tap water; 0.15-0.4 MPa; 5-40 °C

При подборе

Качество выходной воды подтверждается для выбранного применения. В КП включим картриджи, фильтры и план замены.

Selection notes

Output water quality must be confirmed for the intended application. The quotation will specify cartridges, filters and the replacement plan.

ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ / SAMPLE STORAGE

Ультранизкотемпературные морозильники

Ultra-low temperature freezers

ULF86-340E / 410E / 590E / 730E / 840E

Длительное хранение образцов при низкой температуре с выбором вместимости.

Long-term low-temperature sample storage with a choice of capacities.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Хранение образцов

Sample storage

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон
-40 ... -86 °C

Объёмы по моделям
340 / 408 / 588 / 728 / 838 л

Управление
Микропроцессор; LCD

Сигнализация
Высокая/низкая температура; открытая дверь

SPECIFICATIONS

Temperature range
-40 to -86 °C

Volumes by model
340 / 408 / 588 / 728 / 838 l

Control
Microprocessor; LCD

Alarms
High/low temperature; open door

При подборе

Резерв 72 ч в брошюре относится к сигнализации, а не охлаждению. Стеллажи, боксы и аварийное охлаждение уточняем.

Selection notes

The 72-hour backup stated in the brochure applies to alarms, not cooling. Racks, boxes and emergency cooling require clarification.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ / STERILIZATION

Вертикальные автоклавы

Vertical autoclaves

STV-35LDC / 50LDC / 75LDC / 100LDC / 150LDC

Паровая стерилизация совместимых материалов по выбранному и проверенному циклу.

Steam sterilization of compatible materials using a selected and validated cycle.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Стерилизация

Sterilization

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объёмы
35 / 50 / 75 / 100 / 150 л

Диапазон температуры
105-134 °C

Таймер
0-99 мин

Питание
220 В / 50 Гц; мощность по модели

SPECIFICATIONS

Volumes
35 / 50 / 75 / 100 / 150 l

Temperature range
105-134 °C

Timer
0-99 min

Power supply
220 V / 50 Hz; power depends on model

При подборе

Серия названа Class N в брошюре. Пригодность для жидкостей, упаковки и полых изделий подтверждаем по инструкции и циклу.

Selection notes

The brochure describes the series as Class N. Suitability for liquids, wrapped items and hollow instruments must be confirmed against the instructions and cycle.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ / LABORATORY SAFETY

Бокс биологической безопасности

Biological safety cabinet

BSC-IIA2-700

Рабочая зона для биологических процедур с контролируемым воздушным потоком.

A controlled-airflow workspace for biological procedures.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Безопасность лаборатории

Laboratory safety

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты
700 × 670 × 1 920 мм

Рабочая камера
600 × 500 × 540 мм

Фильтрация
Два ULPA-фильтра по брошюре

Управление
Цветной сенсорный экран 7 дюймов

SPECIFICATIONS

Dimensions
700 × 670 × 1,920 mm

Work chamber
600 × 500 × 540 mm

Filtration
Two ULPA filters as stated in the brochure

Control
7-inch colour touchscreen

При подборе

Класс, испытания, монтаж и допустимые процессы подтверждаем перед поставкой. Бокс не заменяет химический вытяжной шкаф.

Selection notes

Class, testing, installation and permitted procedures must be confirmed before supply. The cabinet does not replace a chemical fume hood.


Фильтрующие вытяжные шкафы

Ductless fume hoods

FMH-800 / FMH-1000 / FMH-1300 / FMH-1600 / FMH-1600A

Локальная работа с химическими веществами при согласованном подборе фильтров.

Local handling of chemicals with filters selected for the intended substances.

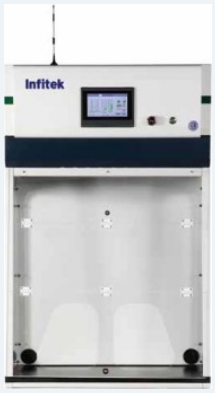

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Безопасность лаборатории

Laboratory safety

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция
Без подключения к вытяжному каналу

Скорость на проёме
0,4-0,6 м/с по брошюре

Управление
Сенсорный экран 7 дюймов

Фильтры
Под органические, неорганические и другие вещества

SPECIFICATIONS

Design
No connection to an exhaust duct

Face velocity
0.4-0.6 m/s as stated in the brochure

Control
7-inch touchscreen

Filters
For organic, inorganic and other substances

При подборе

Пригодность зависит от конкретных веществ, концентраций и фильтров. Состав веществ обязателен для подбора.

Selection notes

Suitability depends on the specific chemicals, concentrations and filters. A list of substances is required for selection.

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ / REQUEST A QUOTATION

От модели к поставке

From model to delivery

В каталоге представлена только часть ассортимента Infitek. Другие модели и решения смотрите на сайте производителя. Пришлите SciQuest ссылку или название модели: мы поможем подобрать комплектацию, подготовить предложение и организовать заказ и поставку в Казахстан.

This catalog presents only part of the Infitek range. Explore additional models and solutions on the manufacturer’s website. Send SciQuest a product link or model name: we can help select the configuration, prepare a quotation and coordinate your order and delivery to Kazakhstan.

Ассортимент Infitek / Infitek product range: infitek.com

01

Потребность

Модель или назначение, основные требования, число единиц.

Your application

Model or intended use, key requirements and quantity.

02

Комплектация

Аксессуары, расходники, ПО, монтаж, обучение и документы.

Configuration

Accessories, consumables, software, installation, training and documents.

03

Условия поставки

Организация, город, желаемый срок и контактное лицо.

Delivery requirements

Organization, destination city, target date and contact person.

Обсудить закупку / Discuss your project

info@sciquest.kz

+7 706 884 80 09 / WhatsApp

www.sciquest.kz